

聚合物砂浆、腻子 Polymer Mortar Putty




电话 : 0311-89200666
邮箱 : zhongjiguangjun@163.com
网址 : www.zhongjiguangjun.com
邮编 : 051330
地址 : 河北省石家庄市高邑城东工业区兴华路308号



打造绿色科技 品质铸就未来

BUILD GREEN TECHNOLOGY QUALITY
FOR THE FUTURE



BEG A TRURE PRACTICALITY
HARD WORKING



駿



目录

CONTENTS

03--08 企业简介

公司简介
企业文化
技术依托
资质荣誉

09--18 产品介绍

公司业绩 19--26

施工案例

鸣谢客户 27--28

鸣谢客户·诚邀合作

- 被动房胶粘剂 11
- 被动房抹面胶浆 12
- 胶粘剂 13
- 抹面胶浆 14
- 建筑外墙腻子 15
- 陶瓷砖胶粘剂 16
- 内墙腻子 17
- 找平粗砂浆 18

COMPANNY PROFILE


公司简介

广骏新材料科技有限公司是一家集新型建筑材料的生产、研发、销售技术咨询服务为一体的综合性企业，公司分别在河北省高邑县、灵寿县建厂。

公司主要经营:LOOK品牌砂浆、腻子(被动房专用胶粘剂、抹面胶浆、建筑外墙腻子、内墙腻子、瓷砖胶粘剂、找平粗砂浆等建筑配套专用材料)、LOOK陆克品牌系列水性涂料(真石漆、水包水、质感涂料、内墙乳胶漆等水性涂料),石墨聚苯板聚苯板、EPS装饰线条构件、保温结构一体化等新型节能、环保的建筑材料。

公司先后被授予国家高新技术企业、河北省园林式单位、河北省专精特新中小企业,并建立了石家庄市建筑节能材料技术创新中心,通过了住建部康居产品认证、ISO9001、ISO14001、ISO18001三大国际管理体系认证、安全生产标准化认证、国家绿色建材标识等,是被动式低能耗建筑产业技术创新战略联盟会员单位,产品入选《被动式低能耗建筑产品选用目录》,现与13家上市地产公司和30多家大型房地产公司保持着良好合作。

广骏始终奉行“追求员工精神物质双丰收,打造绿色科技建材,为绿色中国做贡献”的企业使命,与全国多家科研院校达成技术研发、产品支持全面合作意向,充分保障了产品的质量稳定性和市场竞争力,广骏的逐步崛起将为中国绿色建材行业的快速发展增添一份助力。

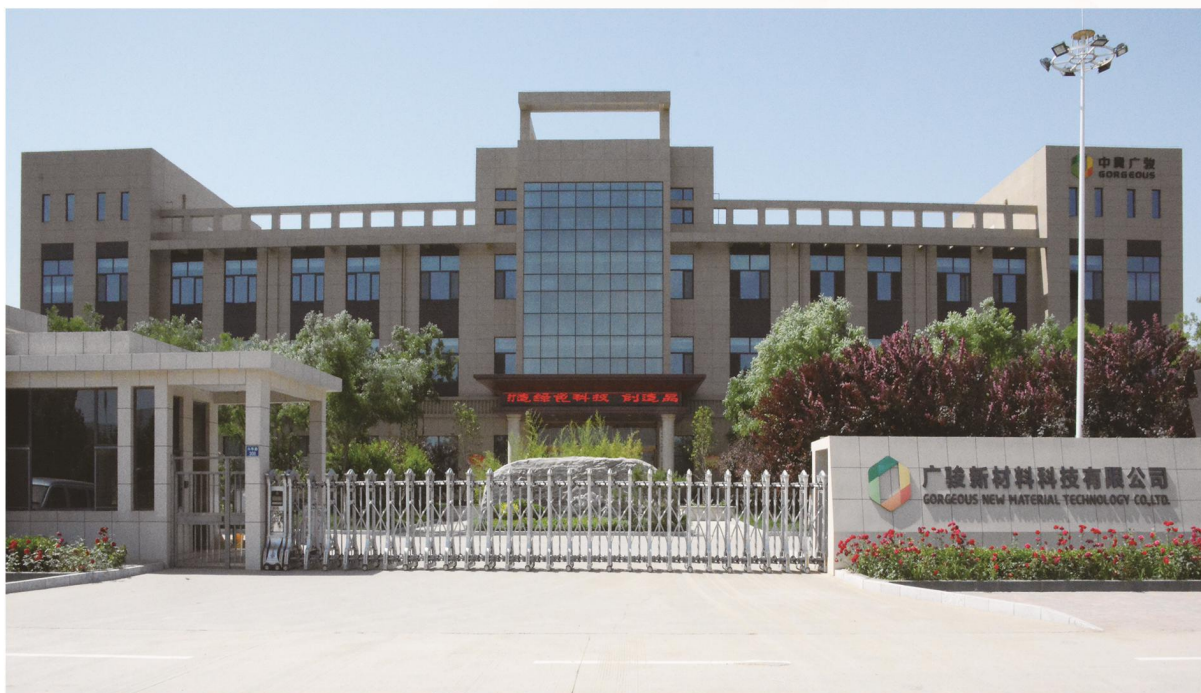

ENTERPRISE CULTURE

企业文化

企业使命

追求员工精神物质双丰收 打造绿色科技建材
为绿色中国做贡献

核心价值观

专注创新 诚信高效 包容欣赏 合力共赢

企业愿景

做客户信赖的绿色建材
打造百年幸福广骏

技术理念

打造绿色科技 品质铸就未来



TECHNICAL SUPPORT

技术依托

我公司秉承打造绿色科技的技术理念，已与华北理工大学、广东龙湖科技股份有限公司、河北工业大学、河北科技大学达成、技术研发、产品支持等全面合作意向，结合河北理工大学与龙湖科技核心技术团队，保障产品的质量稳定性和市场竞争力。

华北理工大学设有94个本科专业，1个博士后科研流动站，3个博士学位授权一级学科，25个硕士学位授权一级学科，13个专业学位授权类别；学校全面贯彻落实河北省“双一流”建设工作部署，系统推进“3433”学科群建设工作，重点建设材料学科与冶金学科群、矿业与安全学科群、职业卫生与安全学科群3个强势特色学科群。

广东龙湖科技股份有限公司是全国最大的砂浆、保温产品与涂料添加剂供应商，是国家及高新技术企业，是“广东省新型建筑材料工程技术研究中心”的依托单位，拥有上百名化学、化工、建筑、建材等专业的高级研发、技术人才。

河北科技大学是河北省重点建设的多科性骨干大学，固定资产总值32.5亿元，以开放式发展为路径，全面拓展各领域交流合作的深度与广度，近五年承担了国家重点研发计划、科技重大专项课题在内的省部级以上科研课题2000多项。

河北工业大学建校110余年，一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”重点建设高校，是河北省人民政府、天津市人民政府和教育部共建高校，2016年入选河北省“国家一流大学建设”一层次学校，2017年入选国家“世界一流学科”建设高校，学校将重点建设“先进装备工程与技术”学科群。近年来，材料科学、化学、工程学三个学科领域分别进入ESI全球排名前1%。

作为石家庄市建筑节能材料技术创新中心，广骏将进一步提高站位，加强合作，深入学习贯彻关于科技创新工作的重要思想。拉高标杆，聚焦重点，让科技创新在全面改革创新中发挥引领作用，推动绿色建材和超低能耗建筑领域事业不断取得新突破。

ENTERPRISE
QUALIFICATION HONOR

资质荣誉



COATINGS PRODUCTS

产品介绍



INTRODUCTION OF LUKE MORTAR PRODUCTS

LOOK 陆克
陆克粉料类材料介绍

刷新绿色墙面·缔造品质生活

LOOK 陆克® 品牌外墙腻子、被动房专用胶粘剂、抹面胶浆、陶瓷砖胶粘剂、饰面石材胶粘剂、工程专用抹面胶浆、胶粘剂，防水透气，抗裂性好，易操作，粘贴性强，诠释“打造幸福生活，品质铸就未来”的工匠精神。

装点城市色彩·创造建筑灵魂

公司厂区坐落于原材料资源丰富的河北省灵寿县，厂区采用自动化生产设备，具有年产五万吨干混砂浆、腻子，五万立方保温砂浆的生产规模，工厂管理规范，技术力量雄厚，拥有完整的产品质量保障体系和售后服务体系。



PASSIVE ADHESIVE

被动房专用胶粘剂

本产品通过“住建部康居认证”，为被动房施工专用产品，采用优质改性特质水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，具有保水性好，粘结强度高、耐候性好等特点。

执行标准：GB/T 29906-2013

基面处理

基层墙体尽量处理平整，以节约胶粘剂的用量，粘贴基面必须坚固、稳定，清理尘土杂质、油脂等保持基面的清洁和干燥，基层墙体表面的涂料层和抹灰层疏松部分必须清除，新刮抹的抹灰层必须经过干燥硬化后方可使用。

施工工艺


搅拌

- 本品与水按4:1重量比的比例混合搅拌，最好用搅拌轮，使灰浆充分搅拌，稠度以在竖起的抹刀不往下流淌为宜，胶粘剂中不许掺加其它材料；
- 灰浆充分搅拌后一定要水化5分钟，再搅拌一次后使用，使用过程中不断搅拌砂，浆砂浆在容器中初凝后则不可再用，一般初凝时间为4小时；
- 水化后的胶粘剂不能再加水或胶粘剂粉剂。

粘贴

- 建议使用锯齿抹刀粘贴有利于粘结牢固；
- 使用时将墙面薄薄的抹一层灰浆，再抹上适量的灰浆，并用锯齿抹刀刮出凹槽；
- 如基底不平或保温板有沟槽时，则先用胶粘剂填补不平或沟槽处，再进行抹浆粘贴操作；
- 粘贴时要均匀用力按压保温板，对于误差较大的粘贴面应取下保温板检查灰浆是否分布均匀以避免粘贴不充分而空鼓；
- 粘贴后的调整时间为30分钟，超出此时间调整时则须将原有砂浆刮掉废弃，再用新的砂浆重新粘贴。

工艺结构

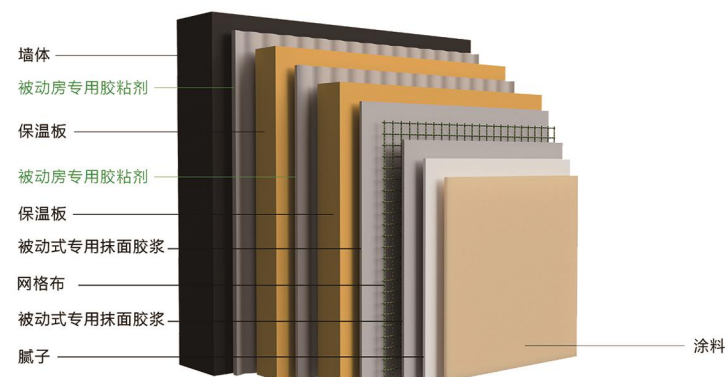

PASSIVE ADHESIVE

被动房专用抹面胶浆

本产品通过“住建部康居认证”，为被动房施工专用产品，适用于外保温层及防裂工程的抹面。

其采用聚合物胶粉、特种纤维、多种助剂按严格的配比和工艺制成，其可操作性好，具有良好的粘接强度、柔韧性、憎水性等特点。

执行标准：GB/T29906-2013

产品特点

外墙外保温抹面胶浆采用聚合物胶粉、特别纤维、多种助剂按严格的配比和工艺制成，其可操作性好，具有良好的粘接强度、柔韧性、抗裂性、憎水性。

施工工艺


配制抹面胶浆

现场直接按比例加水搅拌，按本产品：水=4:1(重量比)配置，在干净的搅拌器先加适量水后，将干混砂浆陆续加入搅拌，至搅拌均匀稠度适宜，静置5分钟左右，再次搅拌，并调节使其稠度适宜后，即可使用。砂浆在容器中初凝后则不可再用，一般初凝时间为4小时，水化后的抹面胶浆不能再加水或抹面胶浆粉剂。

抹面

将配制好的抹面胶浆用抹子均匀涂抹在保温材料表面，厚度为2-3mm，立即将网格布展开铺平压入刚抹完的胶浆中，待胶浆稍干硬至不沾手时，再立即抹第二遍胶浆，并将网格布全部覆盖，第二遍胶浆厚度为1-2mm，抹面胶浆总厚度为3-5mm。

工艺结构

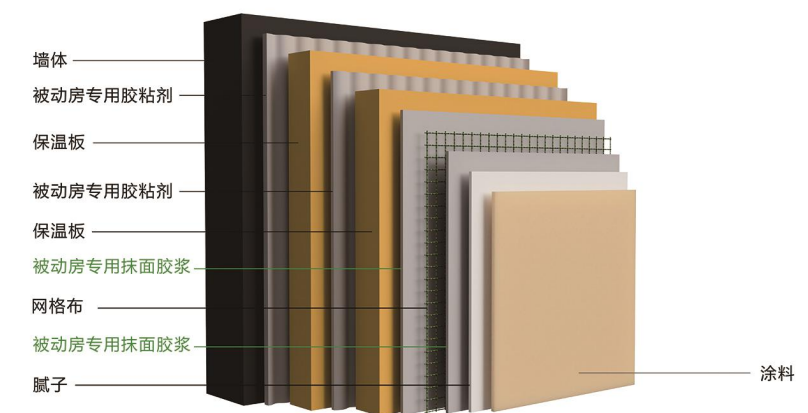



PASTE AGENT

胶粘剂

本产品是用进口可再分散乳胶粉、辅以优质水泥、水洗砂、多种助剂精细加工预制而成。与传统建筑砂浆相比，它具有粘接力强、抗压强度高、保水性好柔韧、抗裂、防水、抗下垂性好、防止开裂等特点。本品直接加水搅拌即可施工，操作简单、方便，功效高。

执行标准：GB/T 29906-2013

产品型号	Z201	Z202	Z203	Z204
产品种类	低层胶粘剂	高层胶粘剂	胶粘剂	被动房专用胶粘剂

► 工艺特点

- 粘结强度高，能与多种基层及各类保温板粘接良好；
- 抗冻融性好，长期不脱落；
- 施工性能优异，和易性、操作性好；
- 开放时间长，抗下垂性优良。


► 施工工艺

搅拌

- 本品与水按4:1的重量比比例混合搅拌，最好用搅拌轮，使灰浆充分搅拌，稠度以在竖起的抹刀不往下流淌为宜，胶粘剂中不许掺加其它材料；
- 灰浆充分搅拌后一定要水化5分钟，再搅拌一次后使用，使用过程中不断搅拌砂浆，砂浆在容器中初凝后则不可再用，一般初凝时间为4小时；
- 水化后的胶粘剂不能加水或胶粘剂粉剂；
- 建议使用锯齿抹刀粘贴，有利于粘结牢固。
- 使用时将墙面薄薄的抹一层灰浆，再抹上适量的灰浆，并用锯齿抹刀刮出凹槽；
- 如基底不平或保温板有沟槽时，则先用灰浆胶粘剂填补不平或沟槽处，在进行磨浆粘贴操作；
- 粘贴时要均匀用力按压保温板，对于误差较大的粘贴面应取下保温板检查灰浆是否分布均匀，以避免粘贴不充分而空鼓；
- 粘贴后的调整时间为30分钟，超出此时间调整，则须将原有砂浆刮掉废弃，再用新的砂浆重新粘贴。

粘贴

► 工艺结构

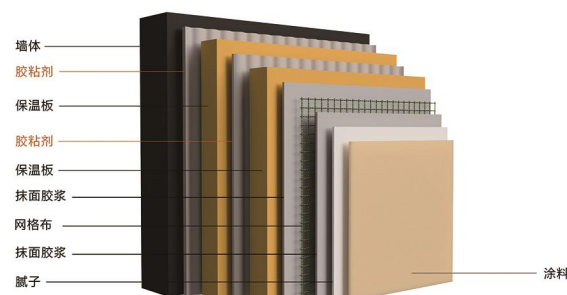

PLASTER MUCILAGE

抹面胶浆

本产品是一种抗裂无机干粉抹面胶浆，用于外墙外保温体系中埋设玻璃纤维网格布，并形成防护面层，它具有粘结性好，耐候性好，并具有强度却不开裂，适用于外保温面层及防裂工程的抹面，专用于外墙外保温系统中保温材料的表面增强保护层。

执行标准：GB/T 29906-2013

产品型号	M201	M202	M203
产品种类	低层抹面胶浆	高层抹面胶浆	被动房专用抹面胶浆

► 工艺特点

- 优异的抗裂、防渗性能，耐候性能好；
- 质量稳定；
- 施工方便，现场直接加水搅拌即可涂抹；
- 附着强度高，与各种墙面、基材有很好的亲和性；
- 在保温面层形成很好的界面层，便于后续施工，省工省时，降低综合成本。

► 施工工艺


配制抹面胶浆

现场直接按比例加水搅拌，按本产品 :水=4: 1(重量比)配置，在干净的搅拌器先加适量水后，将干混砂浆陆续加入搅拌，至搅拌均匀稠度适宜，静置5分钟左右，再次搅拌并调节，使其稠度适宜后，即可使用。砂浆在容器中初凝后则不可再用，一般初凝时间为4小时，水化后的抹面胶浆不能加水或抹面胶浆粉剂。

抹面

将配制好的抹面胶浆用抹子均匀涂抹在保温材料表面，厚度为2-3mm，立即将网格布展开铺平压入刚抹完的胶浆中，待胶浆稍干硬至不沾手时，再立即抹第二遍胶浆，并将网格布全部覆盖第二遍胶浆，厚度为1-2mm，抹面胶浆总厚度为3- 5mm。

► 工艺结构

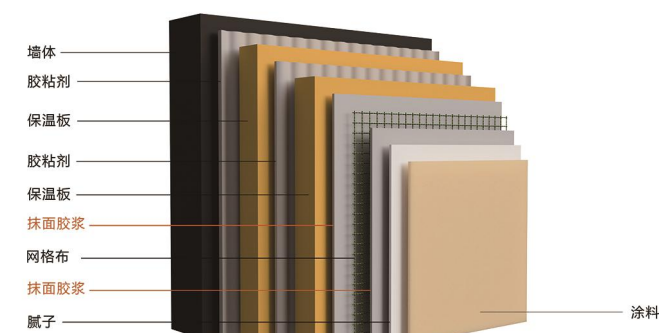



LEVELING COARSE MORTAR

找平粗砂浆

本产品为灰色均匀粉体，适用于混凝土、砖体等墙面的找平，材料精选进口可再分散胶粉、无机胶凝材料、优质骨料、抗裂纤维等多种原材料混合而成，与常见基层和腻子有着良好的粘接性能，通过加粗骨料、抗裂性能，现场加水即可使用，施工方便。

执行标准：JC/T 29906-2013

工艺特点

- 本品适用范围广，可广泛应用于建筑室内、外混凝土、蒸压加气混凝土砌块、砖混以及水泥砂浆等基面的找平施工；
- 本品具有施工性能优异、与基层粘结剂强度高、不易空鼓开裂等特点；
- 本品属于预拌成品砂浆，质量可靠，施工时只需加水搅拌即可；
- 本品不含甲醛、苯等有害物质；
- 单层批刮厚度最大5mm。

工艺结构



CERAMIC TILE ADHESIVE

陶瓷砖胶粘剂

本产品是以优质水泥、水洗砂及进口胶粉，加上多种功能助剂、添加剂，以科学的配比混合而成，本品具有优异的粘接力，有一定的柔韧性，且耐冻融能力强，可从根本上避免陶瓷砖、玻化砖、马赛克砖、釉面砖等产生空鼓、脱落、开裂、渗漏等弊病。执行标准：JC/T 547-2017

产品型号	CZ201-1	CZ201-2	CZ201-3	CZ202
产品种类	玻化砖胶粘剂	马赛克砖胶粘剂	通用型胶粘剂	外墙瓷砖胶粘剂


工艺特点

- 干粉型，使用方便，加入清水搅拌，即可使用，操作简单，直接涂抹，无需浸砖湿墙，提高工效节省时间；
- 超强的粘结强度及抗下坠能力，粘结强度比传统水泥高4-5倍；
- 耐候耐老化，能适应酷热、地暖、寒冷等各种气候，确保不翘砖，不变形，优良的耐水性，能适用于长期浸水的厨房、浴室、游泳池；
- 具有一定弹性，能抵御外界因干湿冷热变化造成的内部应力，避免发生空鼓、脱落等问题。在保温面层形成很好的界面层，便于后续施工省工省时，降低综合成本。

施工工艺

- 基层检查，如基层偏差大，须进行找平；
- 铲除多余灰浆，清理灰尘等杂质，贴砖区域基层须充分养护；
- 搅拌瓷砖胶，先加水再加粉料，机械搅拌，不得添加其他材料，首次搅拌均匀后静置3-5分钟，再次搅拌使用；
- 须使用专用锯齿抹子，安装大规格砖和低吸水率砖时，还须在砖背面布胶；
- 大面积贴砖。

工艺结构

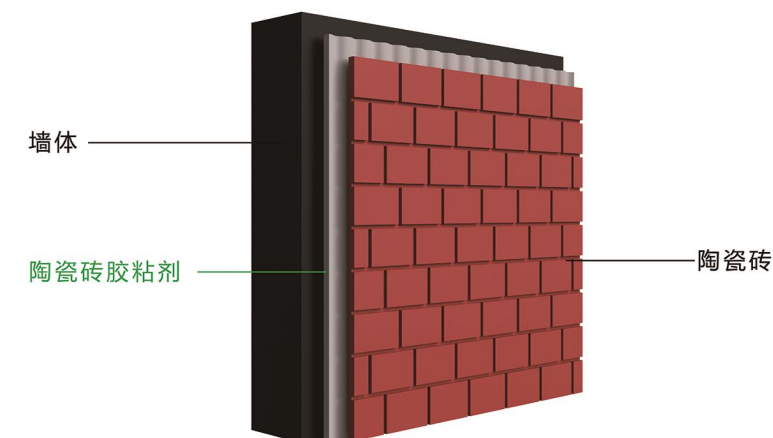



INTERIOR WALL PUTTY

内墙腻子

本产品采用多种优质原材料复合而成的室内用腻子。本产品分为：一般型、耐水型、柔韧型三种型号，具有粘结力强、耐水抗霉、不脱皮、不易开裂、施工便捷等特点，主要应用于室内墙面、顶面涂料基层的精细找平。执行标准：GB 18582-2008 JG/T298-2010

产品型号	N301	N302	NNR-01
产品种类	一般型耐水腻子	耐水型耐水腻子	柔韧型耐水腻子


基层处理

要求基层表面平整坚实，并充分干燥，无起砂、裂纹、凹凸不平等缺陷，无灰尘、无油迹及其它松散物，若原墙面基层存在松散的老粉、石膏粉、石灰等，必须全部铲除干净。

施工方法

- 本产与清水按2.5：1（重量比）比例混合搅拌，调配成均匀膏糊状，稠度以施工方便为准；
- 施工应分次进行批刮，推荐单道批刮厚度最大不超过2mm，分次薄层批刮更有利于提高腻子层间强度及批刮后细腻状态，同时减少开裂风险；
- 用批嵌工具进行施工，一般需批两道以上，两道间隔时间以前一道批刮腻子实干为判断依据，实干后可批刮下一道，腻子层完全干燥后，方可进行打磨和涂料施工。

工艺结构

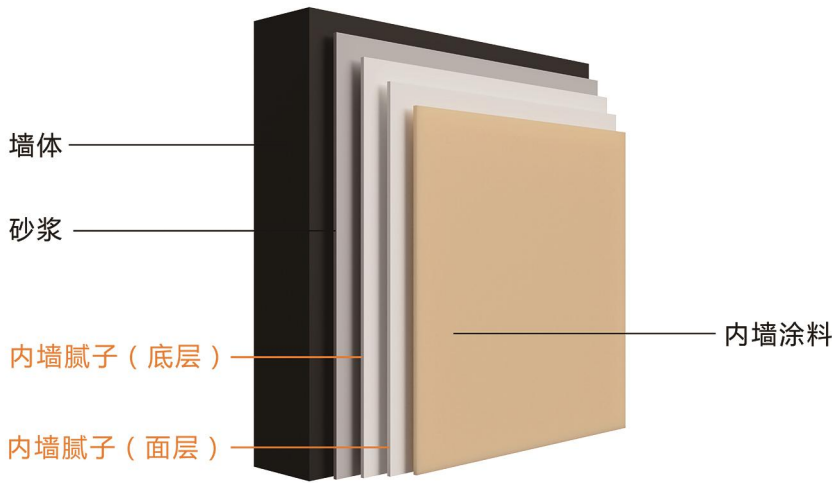

BUILDING EXTERNAL WALL PUTTY

建筑外墙腻子

本产品是以进口可再分散胶粉、纤维素配合多种无机胶凝材料、填料、外加剂复合而成，具有高强、抗裂、耐水、耐擦洗、高粘结力、耐腐蚀、施工简便等特点。

执行标准：JG/T229-2009

产品型号	N201	N201-2	N202	N202-2
产品种类	外墙普通腻子	外墙普通含砂腻子	外墙耐水腻子	外墙含砂型耐水腻子
产品型号	N203	N203-3	RN201	
产品种类	P型外墙耐水腻子	P型外墙耐水腻子（含砂）	R型外墙柔性耐水腻子	


适用范围

- 本产品适用于室内外新旧墙面、新旧建筑砖混结构、水泥砂浆等墙面批刮找平。旧面翻新必须铲除所有影响粘接的物质，最好再用抗裂砂浆找平后使用；
- 可用于水泥砂浆面、混凝土墙面、水刷石、纸筋灰、水泥板、石膏板、阳台栏板等涂料前的基层处理，也可用于一些湿度较大场所的基层处理。

工艺特点


- 粘结力强，自身强度高；
- 透气性好；
- 耐水性好，本品干透后，用水擦洗不掉粉、不脱皮、不龟裂。
- 使用寿命长、历久如新。

工艺结构

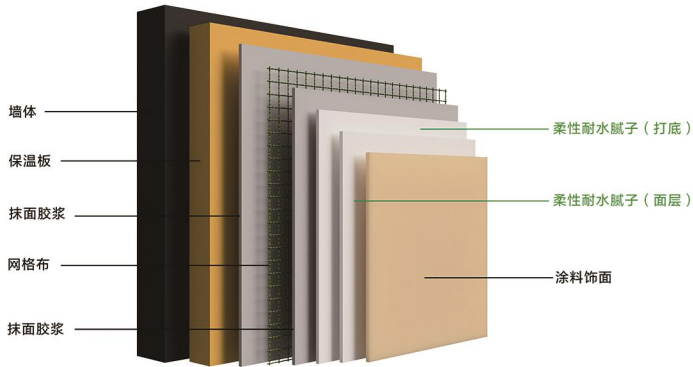

PROJECT PRESENTATION

项目展示

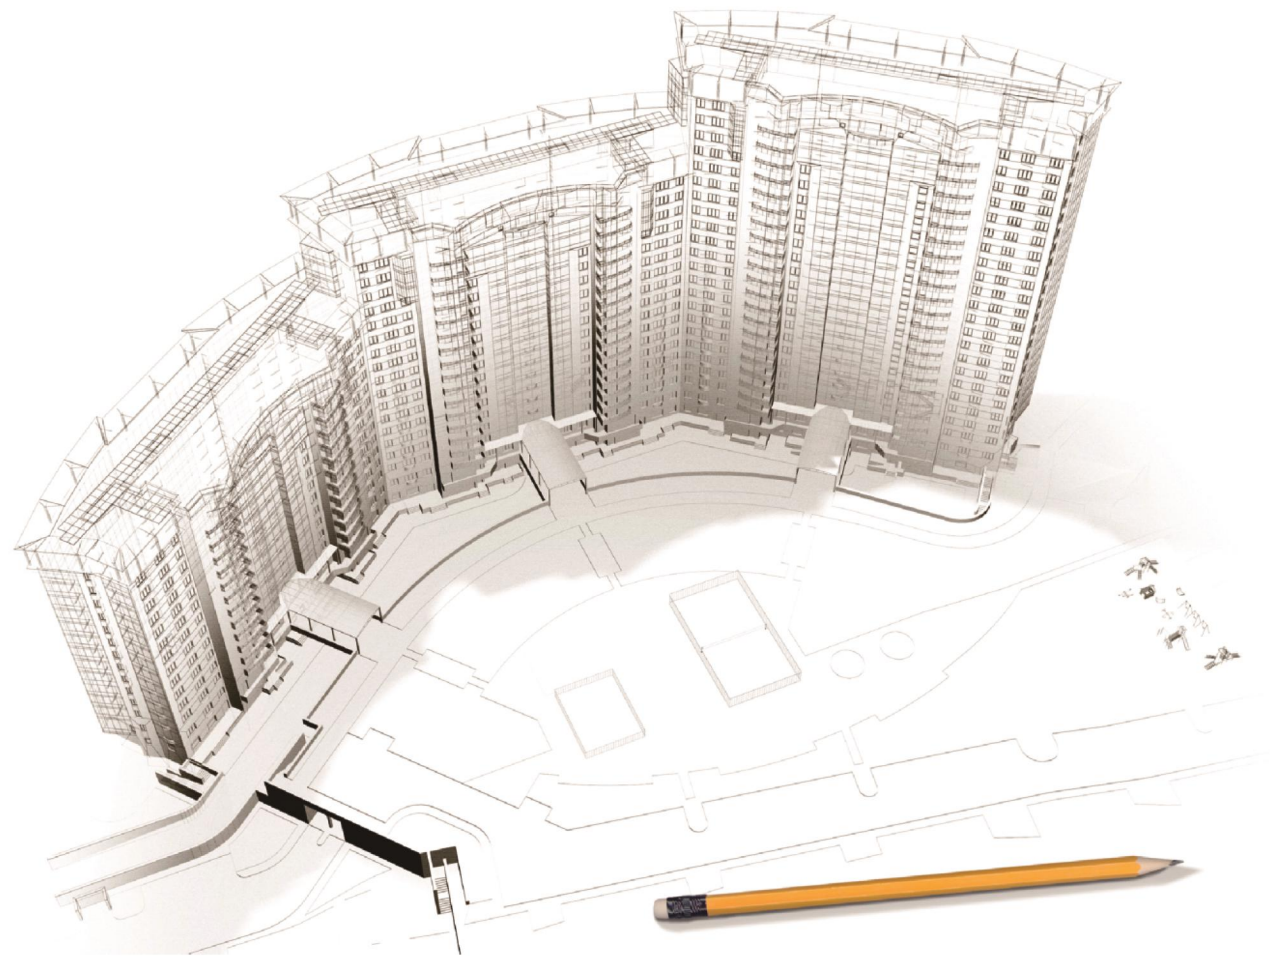

→ 项目名称：保利·拉菲公馆



→ 项目名称：中冶·德贤公馆



→ 项目名称：国际城




① 项目名称：铂宫后海



② 项目名称：秀水名邸别墅区



⑤ 项目名称：瀚唐

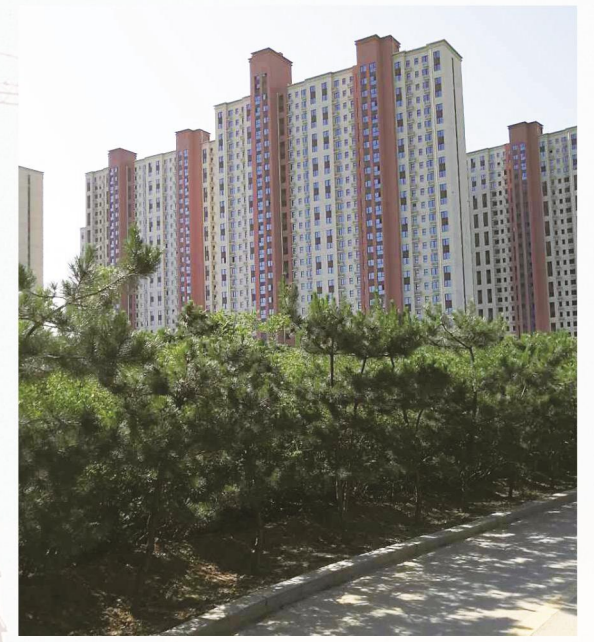

⑥ 项目名称：中铁祥瑞城




③ 项目名称：天河悦城



④ 项目名称：厚德福城



⑦ 项目名称：保利花园

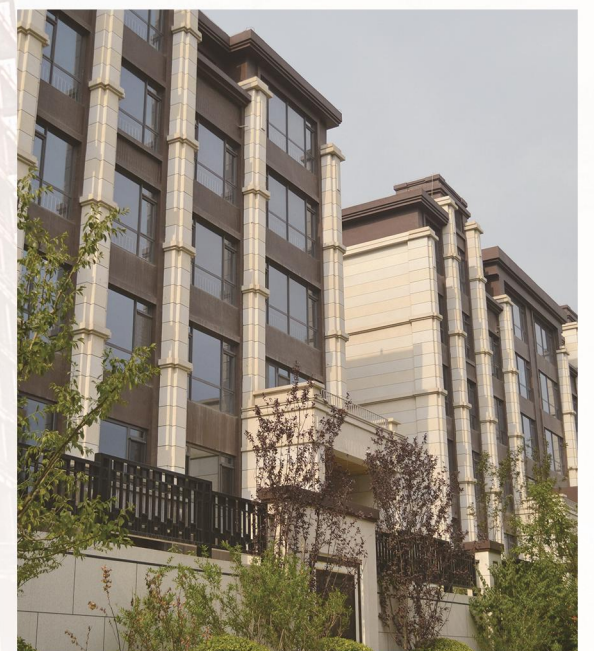

⑧ 项目名称：紫御府

广骏新材料科技有限公司部分业绩统计表

地产商	项目名称	合作内容	施工时间
保利地产	保利花园	保温、水包水涂料、弹性涂料、砂浆、腻子	2013
	保利花园G区小学、幼儿园	保温、砂浆、腻子	2013
	西悦春天	真石漆、平涂、EPS线条、砂浆、腻子	2016-2018
	西山林语北区	涂料、砂浆、腻子	2017-2018
	石家庄茉莉公馆	EPS线条、砂浆	2018
	保利拉菲公馆	线条、涂料施工、砂浆、腻子	2018-2019
	保利堂悦	保温与结构一体化、EPS线条、车库涂装、砂浆、腻子	2018-2020
	西山林语南区	石墨聚苯板、EPS线条、车库涂装、砂浆、腻子	2019-2020
	邢台茉莉公馆	EPS线条、砂浆	2020
中冶置业	德贤公馆	石墨聚苯板、外墙涂料、砂浆、腻子	2018
	德贤华府被动房样板间	石墨聚苯板、涂料、砂浆、腻子	2019
路劲地产	国际城四期	外墙保温、质感仿砖、真石漆涂料、砂浆、腻子	2013-2014
盈通地产	国赫红珊湾小区	外墙质感涂料、砂浆、腻子	2012-2013
	国赫天著	EPS线条、砂浆	2018-2019
永昌地产	维多利亚丽晶园	毛面水包水花岗岩涂料、腻子	2013
	维多利亚C区	毛面水包水花岗岩涂料、腻子	2015
	逸景园施工	涂料、腻子	2019
	永昌B区、E区	EPS线条、砂浆	2020
宇辰地产	瀚唐一期	外墙真石漆、水包水涂料、弹性涂料、砂浆、腻子	2014
	瀚唐二期	水包水、弹性涂料、真石漆、砂浆、腻子	2015
	瀚唐三期	EPS线条、保温、真石漆、水包水涂料、砂浆、腻子	2016-2017
	瀚唐四期	外墙保温、EPS线条、水包水涂料、砂浆、腻子	2018-2019
兆翔地产	林荫大院	弹性涂料、砂浆、腻子	2014-2017
	林荫大院回迁区	毛面水包水花岗岩涂料、砂浆、腻子	2015
河北建投	十号院	EPS线条、水包水涂料砂浆、腻子	2013
	十号院小学、幼儿园	外墙质感仿砖、浮雕漆、砂浆、腻子	2013-2014
厚德地产	厚德福城	EPS线条、水包水涂料、砂浆、腻子	2016
碧桂园地产	武安碧桂园	EPS线条、砂浆	2018
海市地产	天河悦城	外墙真石漆、毛面水包水花岗岩涂料、腻子	2014

广骏新材料科技有限公司部分业绩统计表

地产商	项目名称	合作内容	施工时间
聚和地产	远见一、二、三期	平面水包水、外墙保温、砂浆、腻子	2012-2014
	东岗怡园A20#	EPS线条、石墨聚苯板保温、真石漆、水包水涂料、砂浆、腻子	2016
	东岗怡园A18商业	晶彩石、砂浆、腻子	2016
天海地产	天海·誉天下	平面水包水、砂浆、腻子	2013-2015
	天海·容天下	真石漆、腻子	2020
盛邦伟业地产	盛邦大都会	外墙保温、真石漆、水包水涂料、弹性涂料、砂浆、腻子	2014-2017
燕港集团	燕港御灏府	EPS线条、砂浆	2019
中基地产	中基碧域	外墙弹性涂料、砂浆、腻子	2013-2015
	中基别墅	外墙质感、真石漆涂料、砂浆、腻子	2014
众美地产	众美现代城	质感涂料、真石漆、腻子	2013
	众美廊桥四季	质感涂料、平面水包水涂料、腻子	2014
	众美绿都	质感涂料、水包水涂料、腻子	2014-2016
东胜地产	紫晶悦城	保温、外墙弹性涂料、砂浆、腻子	2013-2014
	紫晶悦城小学	弹性拉毛漆、腻子	2013
	紫御府	毛面水包水、石墨聚苯板、砂浆、腻子	2013-2014
科旭地产	玫瑰湾	真石漆、弹性涂料、水包水涂料、EPS线条、砂浆、腻子	2014-2016
利航地产	海棠家园	毛面水包水花岗岩涂料、腻子	2014
石家庄市社会福利院	社会福利院外立面改造	氟碳漆、毛面水包水涂料、花晶石涂料、真石漆、腻子	2014
心心食品厂	心心食品厂车间	EPS线条、水包水涂料、砂浆、腻子	2016
	石家庄长安区既改	石墨聚苯板、砂浆、腻子	2020
	石家庄桥西区既改	腻子、涂料	2020
	石家庄裕华区既改	石墨聚苯板、聚合物砂浆、腻子、涂料	2020
	西山别墅	石墨聚苯板、真石漆、砂浆、腻子	2016
	邢台沙河大油村别墅	石墨聚苯板、砂浆、腻子	2020

更多业绩，请咨询广骏新材料科技有限公司

ACKNOWLEDGEMENTS TO CUSTOMERS , INVITE COOPERATION

鸣谢客户,诚邀合作

感谢您对中冀广骏产品的关注和认可。

针对不同客户，我公司能够提供详细的外观设计和细部做法方案，充分将美观、墙面清洁、施工便捷等重要因素综合考虑，使您的建筑外墙更美观、经济、耐久，我们用实力打造品质，诚信统领市场，我公司将以优质的产品和服务，真诚期待您的加盟！

